

DEFINITION

Le regard RED400-15 est utilisé pour le branchement de drains routiers de diamètres 110,160 et 200.

Ce regard en polyéthylène haute densité comprend:

- 1 corps hauteur 1500 mm avec fond incliné de 1% vers la sortie.
- 3 entrées femelle pour diamètre 110,160 et 200.
- 3 entrées mâles pour diamètre 110,160 et 200.
- 1 collerette de renfort e, partie basse
- 1 collerette de renfort en partie haute
- 1 kapsto

INSTALLATION

Le regard RED400-15 se pose sans engin de manutention. Poser le regard sur un lit de gravier de 0,10 d'épais, bien horizontal.

Scier l'emboîtement d'entrée et de sortie au diamètre de votre drain.


Le raccorder en suivant le sens des flèches placées sur notre regard.

Remblayer la cunette avec du gravier. Placer ensuite une feuille de feutre puis remblayer à l'aide de sable jusqu'au niveau du sol.

Découper le haut du regard au niveau du sol fini. Terminer avec un petit béton périphérique et un tampon de visite en fonte série légère.

En cas de passage de véhicules, couler une dalle béton prenant appui sur le terrain non remué et placer un tampon fonte série lourde. Le regard ne devra supporter aucune charge

Pour ajouter une rehausse sur le regard, il faut découper le haut du regard pour permettre l'emboîtement.

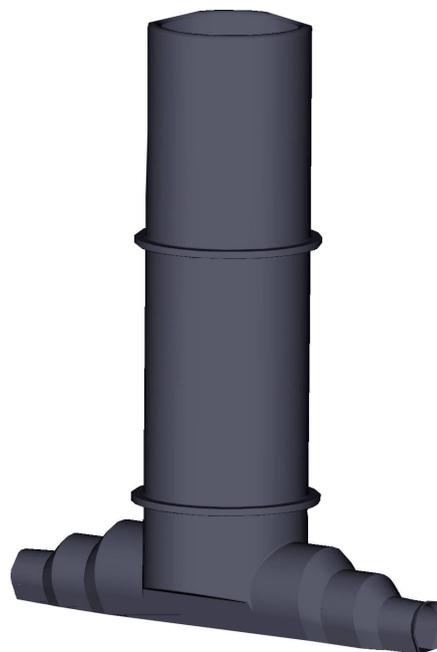


ENTRETIEN



Grâce à la qualité du polyéthylène haute densité, les regards VISIMOP ne nécessitent pas d'entretien particulier.

GARANTIE

Les regards sont garantis 15 ans contre la corrosion.

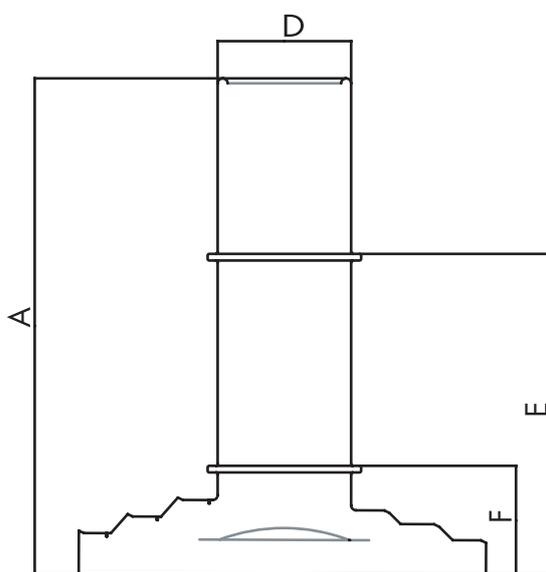

RED400-15

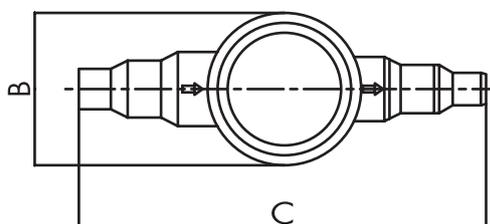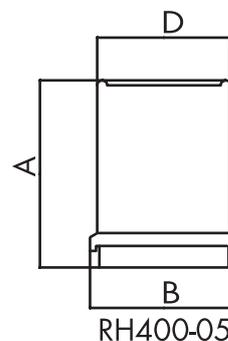

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Références	A	B	C	D	E	F
RED400-15	1500	Ø 460	1220	Ø 400	970	330
RH400-05	565	Ø 443		Ø 400		