
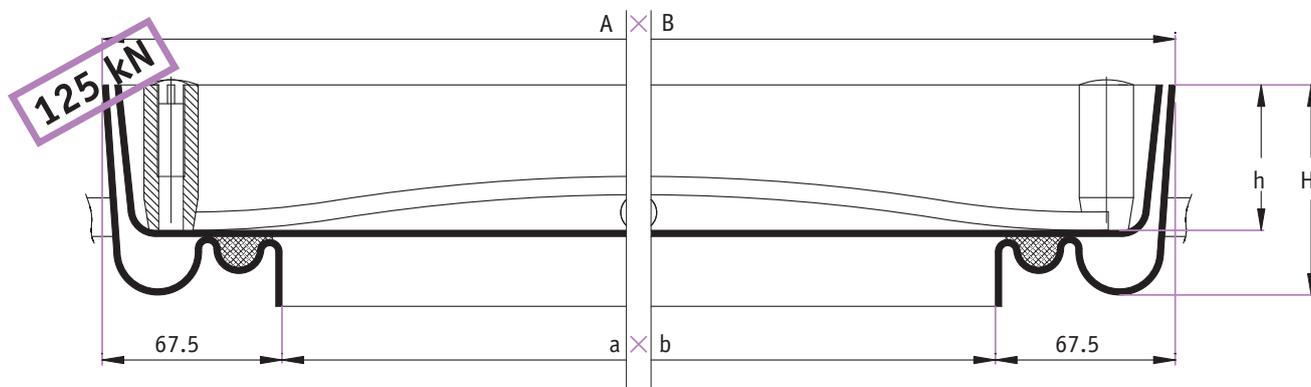


*Redonnons le meilleur à la terre*

**WX**

### Les avantages techniques

- Etanche aux odeurs et au ruissellement.
- Muni d'un jeu de clés pour l'auto-dégagement.
- Armature renforcée par fer à béton soudé en croix.
- Jeu de 2 clés fourni pour 3 fonctions :
  - serrage de l'ensemble cadre/cuve
  - déblocage de l'ensemble cadre/cuve
  - manutention de la cuve lors des opérations de visite ou d'entretien.
- Joint spécial à haute résistance aux produits chimiques.
- Discrétion du produit.
- Protections cartonnées des 4 coins pour le transport.

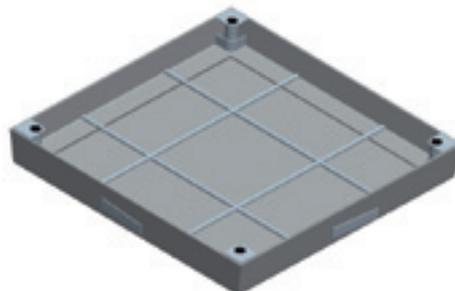

Référence modèle WX	a x b mm	A x B mm	Charges d'essai kN	Poids KG	H	h
WX-0303	300 x 300	435 x 435	125	9	75	50
WX-0404	400 x 400	535 x 535	125	13	75	50
WX-0505	500 x 500	635 x 635	125	17	75	50
WX-0604	600 x 400	735 x 535	125	16	75	50
WX-0606	600 x 600	735 x 735	125	20	75	50
WX-0808	800 x 800	935 x 935	125	30	75	50
WX-1010	1000 x 1000	1135 x 1135	125	40	75	50

### Conseils et normes

- Particulièrement indiqués pour les locaux où l'hygiène est obligatoire : cuisines, ateliers alimentaires, conserveries, boucheries, abattoirs, industries chimiques, hôpitaux.
- Matériau en acier inoxydable de qualité 1.4307 (AISI 304L) selon norme NF EN 10088-1 de charge d'essai de 125 kN selon norme NF EN 124 quand la couverture est entièrement remplie de béton C35/45 (selon norme NF EN 206-1).

#### CCTP type

Regards de marque FRANCEAUX ou similaire réf. WX-XXXX en acier inoxydable de qualité 1.4307 (AISI 304L) de dimensions A x B avec un passage de a x b, étanches aux odeurs, aux eaux de ruissellement ou de refoulement. Résistance 125 kN selon norme NF EN 124 ou 2551 kN/m<sup>2</sup>, dans les conditions d'installation d'un béton de classe C35/45 (selon norme NF EN 206-1). Regards équipés de clés de verrouillage et de manutention et livrés avec une notice de pose.

en savoir+ Pose et entretien p 34, notice de pose p 41